


# Intercept the Grease

- ☘ Check grease thickness regularly
- ☘ Revise regularmente el grosor de la grasa

- ☘ Grease thickness and solids depth should be less than 25% of the total depth of the interceptor
- ☘ El grosor de la grasa y la profundidad de las sustancias sólidas deben ser menores al 25% de la profundidad total del interceptor

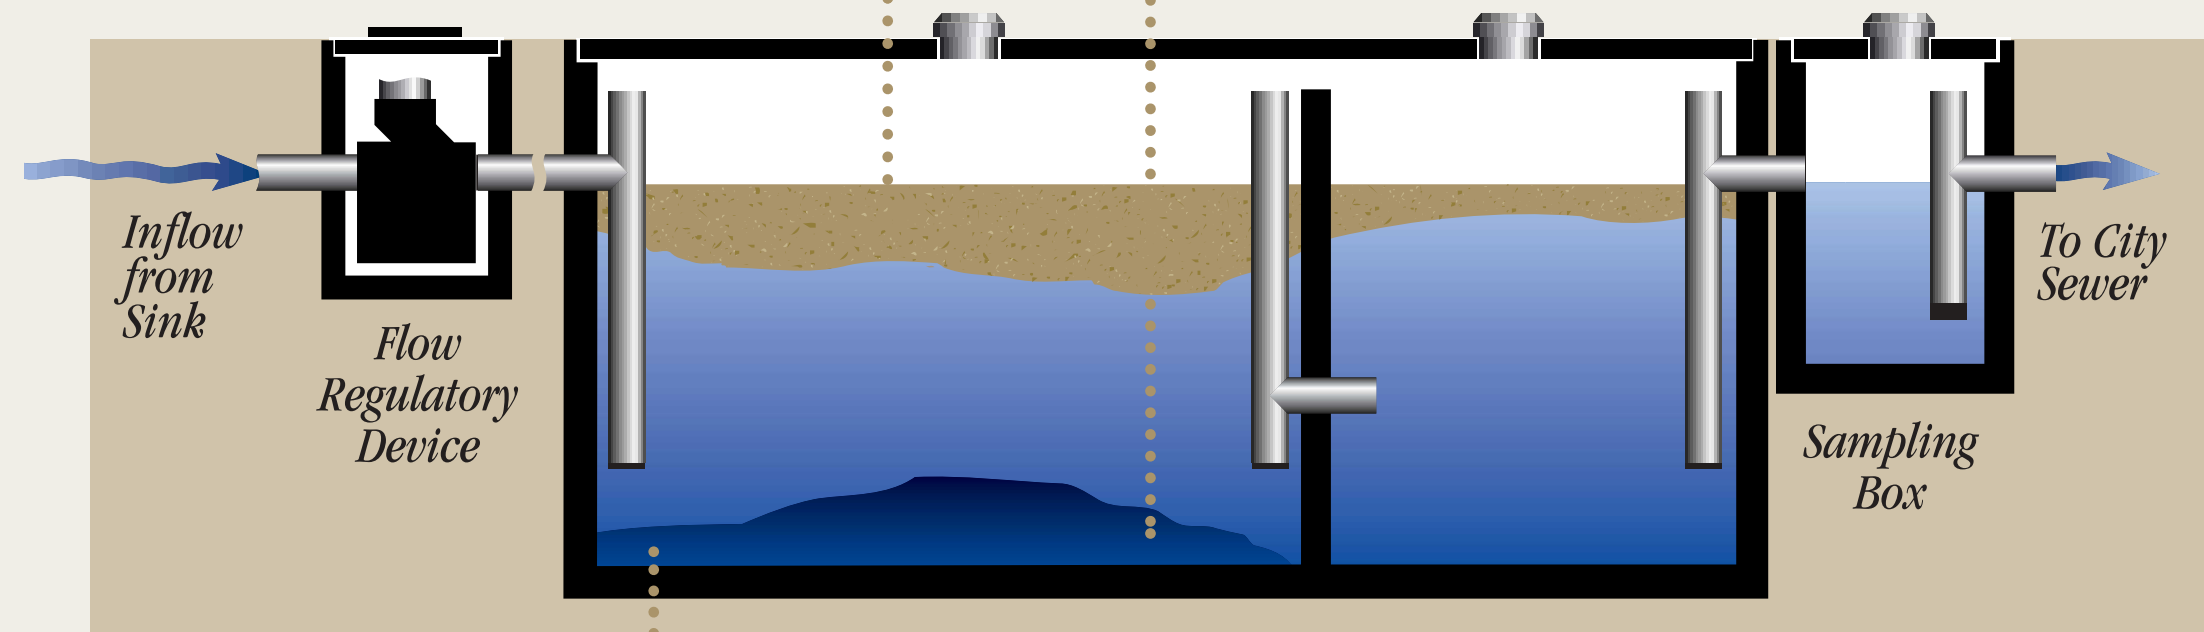

- ☘ Have a licensed hauler pump out and clean your interceptor regularly
- ☘ Contrate a una compañía de transportes con licencia para que bombee y limpie regularmente el interceptor

- ☘ Check solids depth regularly
- ☘ Revise regularmente la profundidad de las sustancias sólidas



City of Los Angeles / Department of Public Works / Bureau of Sanitation / Industrial Waste Management Division  
For more information call: 323-342-6200 or visit: [www.lacitysan.org](http://www.lacitysan.org)



Printed on recycled paper.